

■ 外形寸法（全閉外扇形・脚取付 SBV-H シリーズ 連続定格）

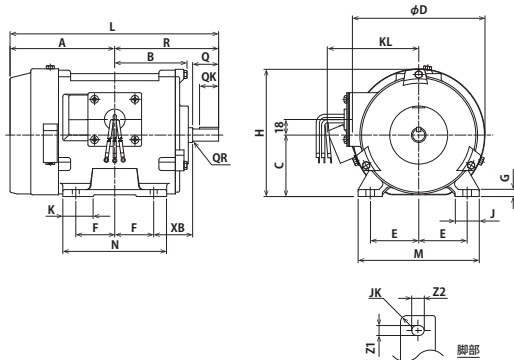


図1

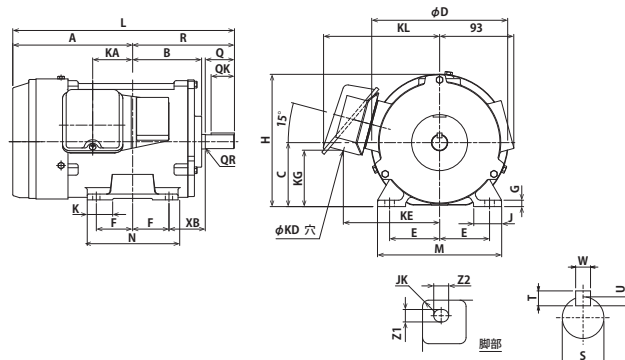


図2

★	枠番号	出 力 (kW)		図番号	寸 法 (mm)																	
		4極	6 極		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	Z (Z1×Z2)	XB	JK
	63M	0.1/0.2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71M	0.4	0.2	1	121	85	71	154	56	45	8	148	-	28	35	241	140	120	120	8×10	45	5
	80M	0.75	0.4	2	165	95	80	172	62.5	50	8	166	-	35	35	305	155	125	140	10×12	50	5
	90L	1.5	0.75	3	180.5	113.5	90	202	70	62.5	10	191	-	40	40	349	176	149	168.5	10×12	56	5
	100L	2.2	-		204	128	100	202	80	70	12	201	239.5	40	46	397	200	168	193	12×14	63	5
		-	1.5		240.5	128	100	202	80	70	12	201	239.5	40	46	433.5	200	168	193	12×14	63	5
	112M	3.7	-		218	134	112	243	95	70	12	233.5	263.5	40	44	418	220	168	200	12×14	70	5
		-	2.2	253	134	112	243	95	70	12	233.5	263.5	40	44	453	220	168	200	12×14	70	5	
	132S	5.5	3.7	4	289.5	152	132	285	108	70	15	274.5	313	50	50	528.5	260	175	239	12×14	89	5
	132M	7.5	5.5		308.5	171	132	285	108	89	15	274.5	313	50	50	566.5	260	213	258	12×14	89	5

★63MについてはP.24～25を参照下さい。

■ 外形寸法（全閉外扇形・フランジ取付 SBV-H シリーズ 連続定格）




図1

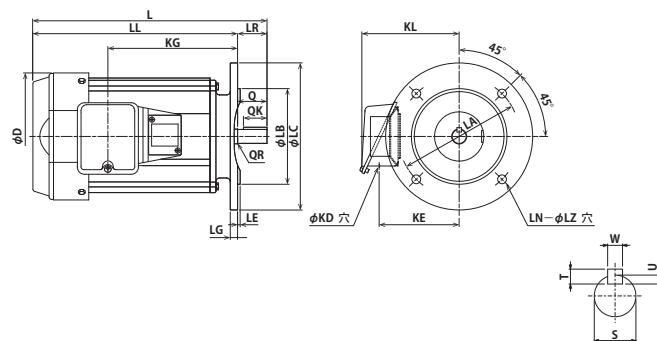


図2

★	枠番号	出 力 (kW)		図番号	寸 法 (mm)																	
		4極	6極		D	IE	IC	IG	IL	L	LL	LR	端子箱				フランジ					
	KD			KE									KG	KL	LA	LB	LC	LE	LG	LN		
	63M	0.2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71M	0.4	-	1	154	-	-	-	-	261	231	30	-	-	149	-	130	110	160	3.5	9	4
	80M	0.75	0.4	2	172	-	-	-	-	318.5	278.5	40	22	107	176.5	133.5	165	130	200	3.5	10	4
	90L	1.5	0.75	3	202	-	88.5	-	-	349	299	50	27	131.5	188.5	158	165	130	200	3.5	10	4
	100L	2.2	-		202	122	98	37.5	224	397	337	60	27	131.5	226.5	158	215	180	250	4	16	4
		-	1.5		202	122	98	37.5	224	433.5	373.5	60	27	131.5	226.5	158	215	180	250	4	16	4
	112M	3.7	-		243	134	110	47	228.5	418	358	60	27	151	235	177.5	215	180	250	4	13	4
		-	2.2		243	134	110	47	228.5	453	393	60	27	151	235	177.5	215	180	250	4	13	4
	132S	5.5	3.7	4	285	155	130	61	252.5	528.5	448.5	80	35	184	244	214.5	265	230	300	4	12	4
	132M	7.5	5.5		285	155	130	61	202	566.5	486.5	80	35	184	282	214.5	265	230	300	4	12	4

※小フランジタイプの場合、別途ご相談下さい。

★63MについてはP.24～25を参照下さい。

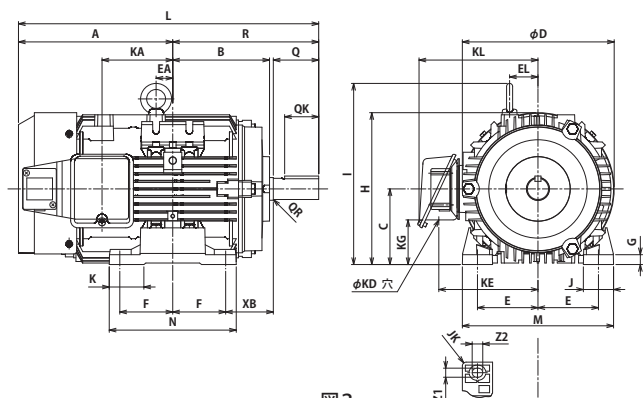


図3

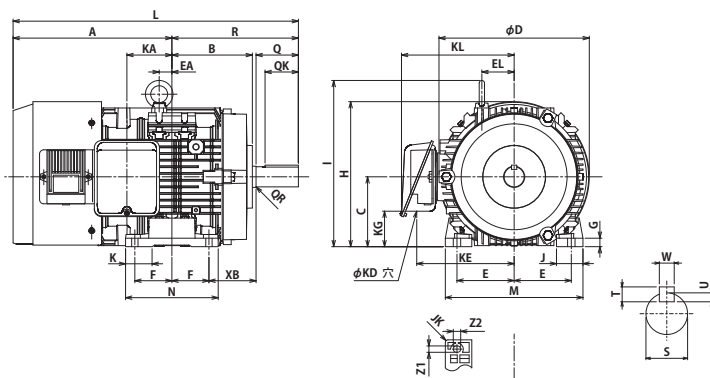


図4

軸端部共通

寸 法 (mm)														ベアリング番号		概略重量 (kg)		枠番号
EA	EL	端子箱					軸 端							4 極以上				
		KA	KD	KE	KG	KL	Q	QK	QR	S	W	T	U	負荷側	反負荷側	4 極	6 極	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63M
-	-	-	-	-	-	106	30	22	1.3	14	5	5	3	6203C3	6203	-	-	71M
-	-	55	22	123	69	149	40	32	0.5	19	6	6	3.5	6204C3	6204	-	-	80M
-	-	70	27	131.5	49	158	50	40	0.5	24	8	7	4	6205C3	6205	26	24	90L
22	37.5	93.5	27	131.5	59	158	60	45	0.5	28	8	7	4	6206C3	6205	34	-	100L
22	37.5	93.5	27	131.5	59	158	60	45	0.5	28	8	7	4	6206C3	6205	-	39	
23	47	95	27	151	71	177.5	60	45	1.5	28	8	7	4	6207C3	6206	49	-	112M
23	47	95	27	151	71	177.5	60	45	1.5	28	8	7	4	6207C3	6206	-	57	
24	61	85	35	184	67	214.5	80	63	0.5	38	10	8	5	6308C3	6208	76	75	132S
24	61	104	35	184	67	214.5	80	63	0.5	38	10	8	5	6308C3	6208	87	90	132M

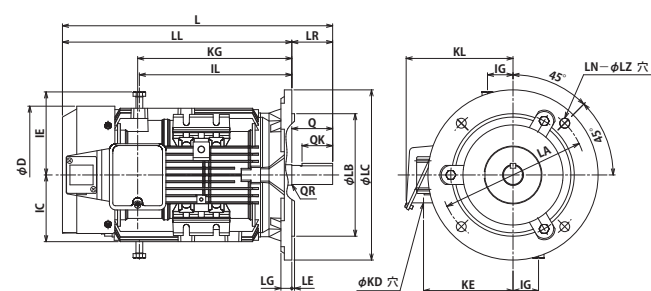


図3

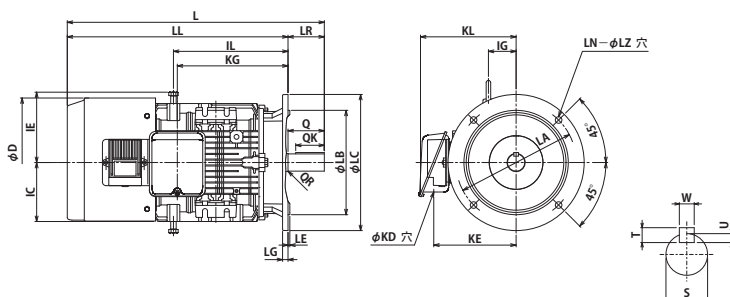


図4

軸端部共通

寸 法 (mm)								フランジ 番号	ベアリング番号		概略重量 (kg)		枠番号
フランジ	軸 端								4 極以上		4 極	6 極	
	LZ	Q	QK	QR	S	W	T		U	負荷側			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63M
10	30	22	1.3	14	5	5	3	FF130	6203C3	6203	-	-	71M
12	40	32	0.5	19	6	6	3.5	FF165	6204C3	6204	-	-	80M
12	50	40	0.5	24	8	7	4	FF165	6205C3	6205	27	24	90L
14.5	60	45	0.5	28	8	7	4	FF215	6206C3	6205	37	-	100L
14.5	60	45	0.5	28	8	7	4	FF215	6206C3	6205	-	42	
14.5	60	45	1.5	28	8	7	4	FF215	6207C3	6206	51	-	112M
14.5	60	45	1.5	28	8	7	4	FF215	6207C3	6206	-	59	
14.5	80	63	0.5	38	10	8	5	FF265	6308C3	6208	79	78	132S
14.5	80	63	0.5	38	10	8	5	FF265	6308C3	6208	90	93	132M